



# *Drei-S*

*Gesellschaft m. b. H.*

**Zaun- und Toranlagen**



# Klassische Aluminium Zaun- und Toranlagen



## Vorteile

- riesige Auswahl an Ausführungen
- verschiedenste Farben
- leichte Bauweise
- niedriges Eigengewicht
- hohe Stabilität
- langlebige Komponenten
- geringes Rollgeräusch
- diverse Sicherheitseinrichtungen
- hoher Bedienkomfort
- pflegeleicht

Tel. 0 42 54 / 50 80 3

# Blickdichte Aluminium Zaun- und Toranlagen



Tel. 0 42 54 / 50 80 3

# Drei-S

Gesellschaft m.b.H.



[office@drei-s-gmbh.at](mailto:office@drei-s-gmbh.at)

# Drei-S

Gesellschaft m.b.H.



## Pulverbeschichtung

- Ein-, zwei- und mehrfarbig
- große Farbauswahl
- Sonderfarben auch auswählbar
- Effekte zB Feinstruktur und Glimmer
- hohe Oberflächenqualität
- hohe Kratzfestigkeit
- glatte und saubere Oberfläche
- gute Haltbarkeit
- hohe Witterungsbeständigkeit
- einfache Reinigung



[office@drei-s-gmbh.at](mailto:office@drei-s-gmbh.at)

# Technische Daten


## Zaun- und Toranlagen

### Aufbau und Montage eines Schiebetors

Das Tor wird mittels Klebeanker auf das Fundament aufgedübelt. Eine präzise Montage gewährleistet ein wartungsfreies und geräuscharmes Schiebetor.

Hochwertige Komponenten werden für eine einfache Montage vorgefertigt. Verkabelungs- und Programmierungstätigkeiten werden auf ein Minimum reduziert.

Eine nachträgliche Erweiterung von Bedienelementen (zB Funktaster, Codeschloß oder Schlüsseltaster) ist meist mit geringem Aufwand möglich.

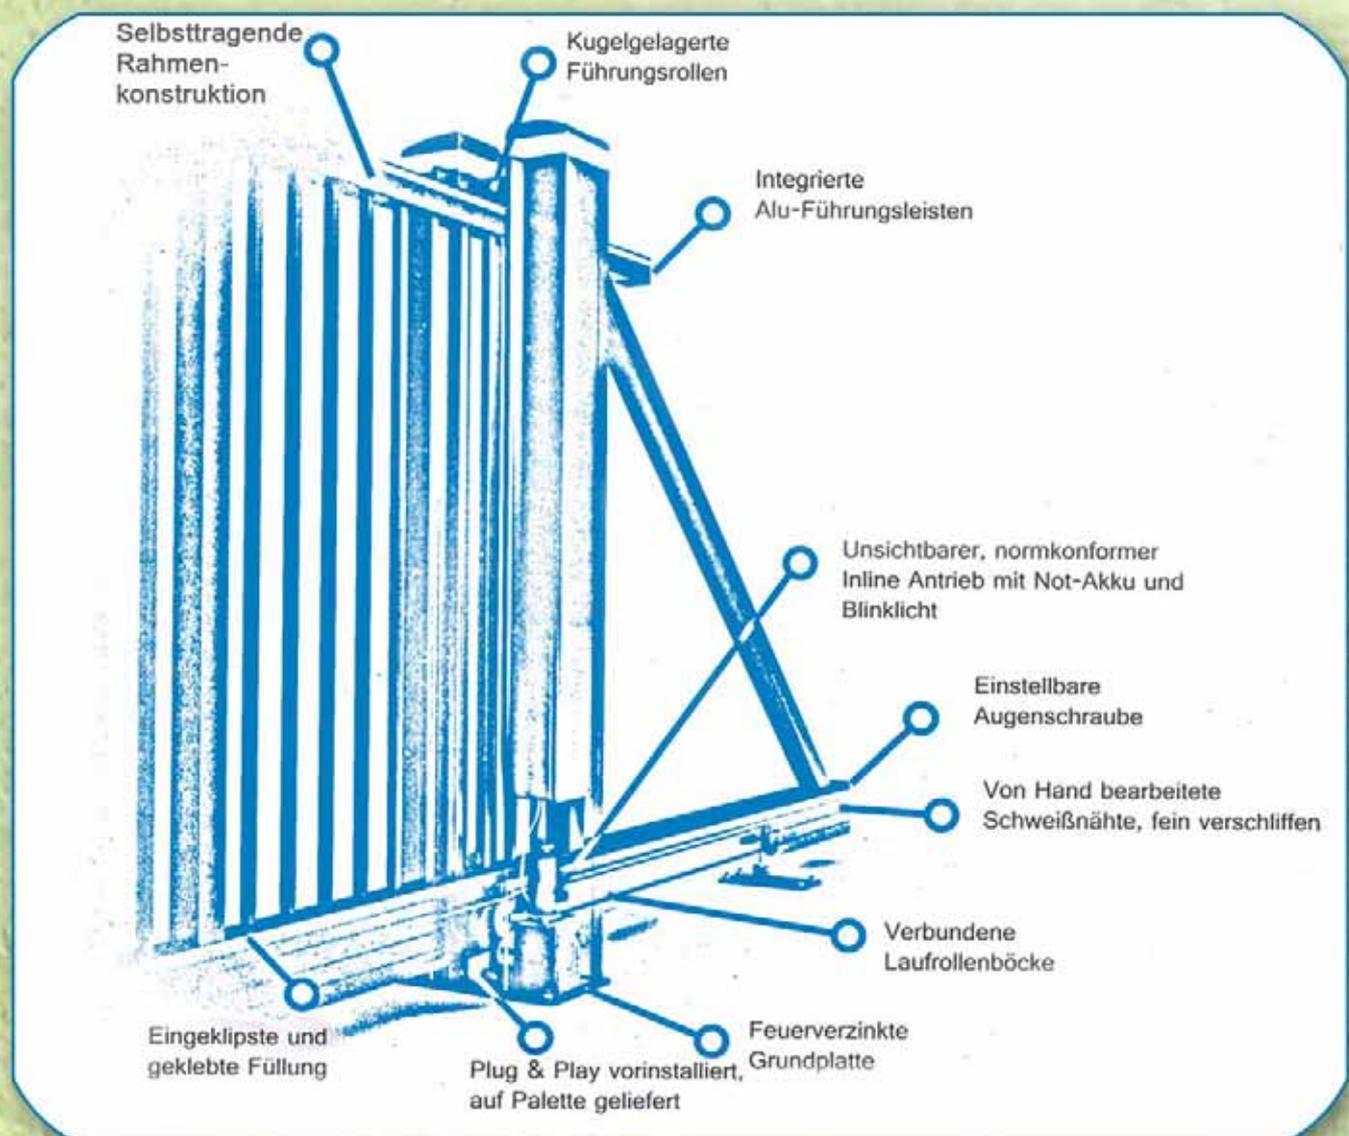

# Drei-S

Gesellschaft m.b.H.



[office@drei-s-gmbh.at](mailto:office@drei-s-gmbh.at)

# Zaunpaneele Sichtschutz & Schmiedeoptik



Tel. 0 42 54 / 50 80 3

# Drei-S

Gesellschaft m.b.H.

## Sichtschutz


- Zaunelemente aus Stahl
- pulverbeschichtet
- Glattblech
- Lochblech
- Waagrechte Latte

Paneellänge: max. 2510 mm

Höhen: 1015 mm, 1215 mm

1415 mm, 1615 mm

1815 mm, 2015 mm

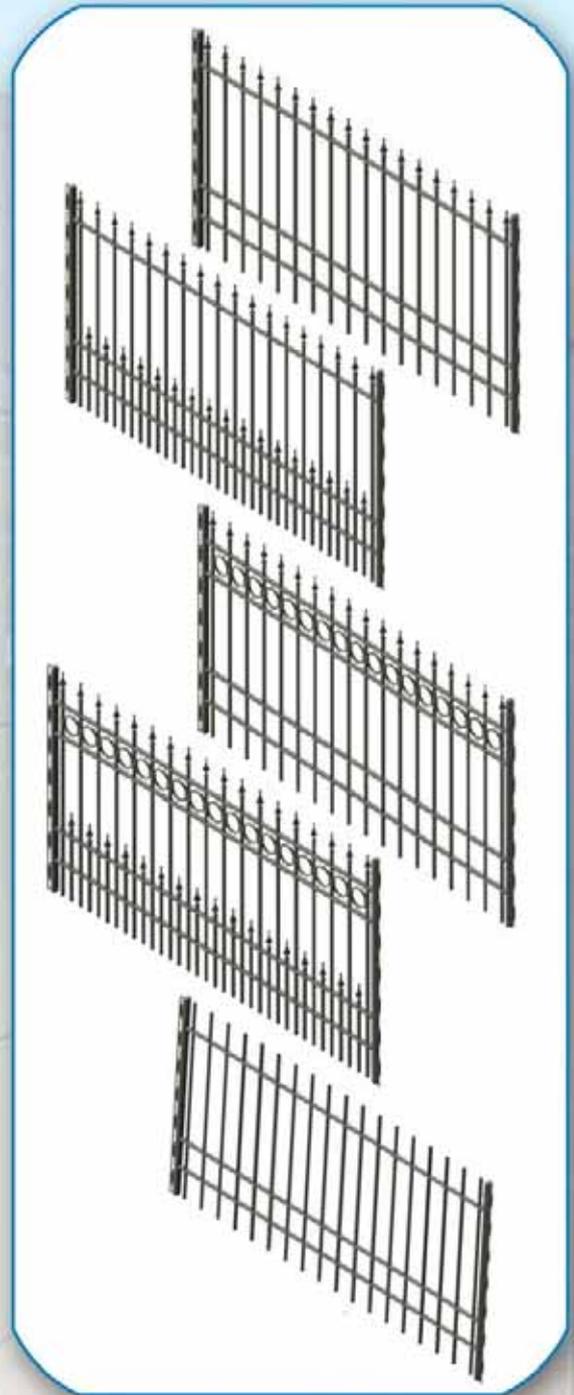

## Schmiedeoptik

- aus pulverbeschichtetem Aluminium
- mit geradem Abschluss, Spitzen, Doppelspitzen und / oder Ringen

[office@drei-s-gmbh.at](mailto:office@drei-s-gmbh.at)


# Doppelstabgittermatten aus Stahl

## Technische Daten


Material: Stahl verzinkt  
Länge: 2500 mm

vertikale Stäbe  
Durchmesser 6 mm

Matten, Pfosten und Schellen  
sind feuerverzinkt und  
pulverbeschichtet in den Farben  
RAL 7016 Anthrazitgrau  
RAL 6005 Moosgrün  
(Sonderfarben möglich)

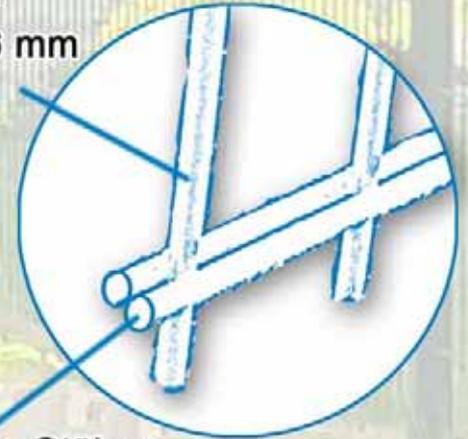

horizontale Stäbe  
Durchmesser 5 mm

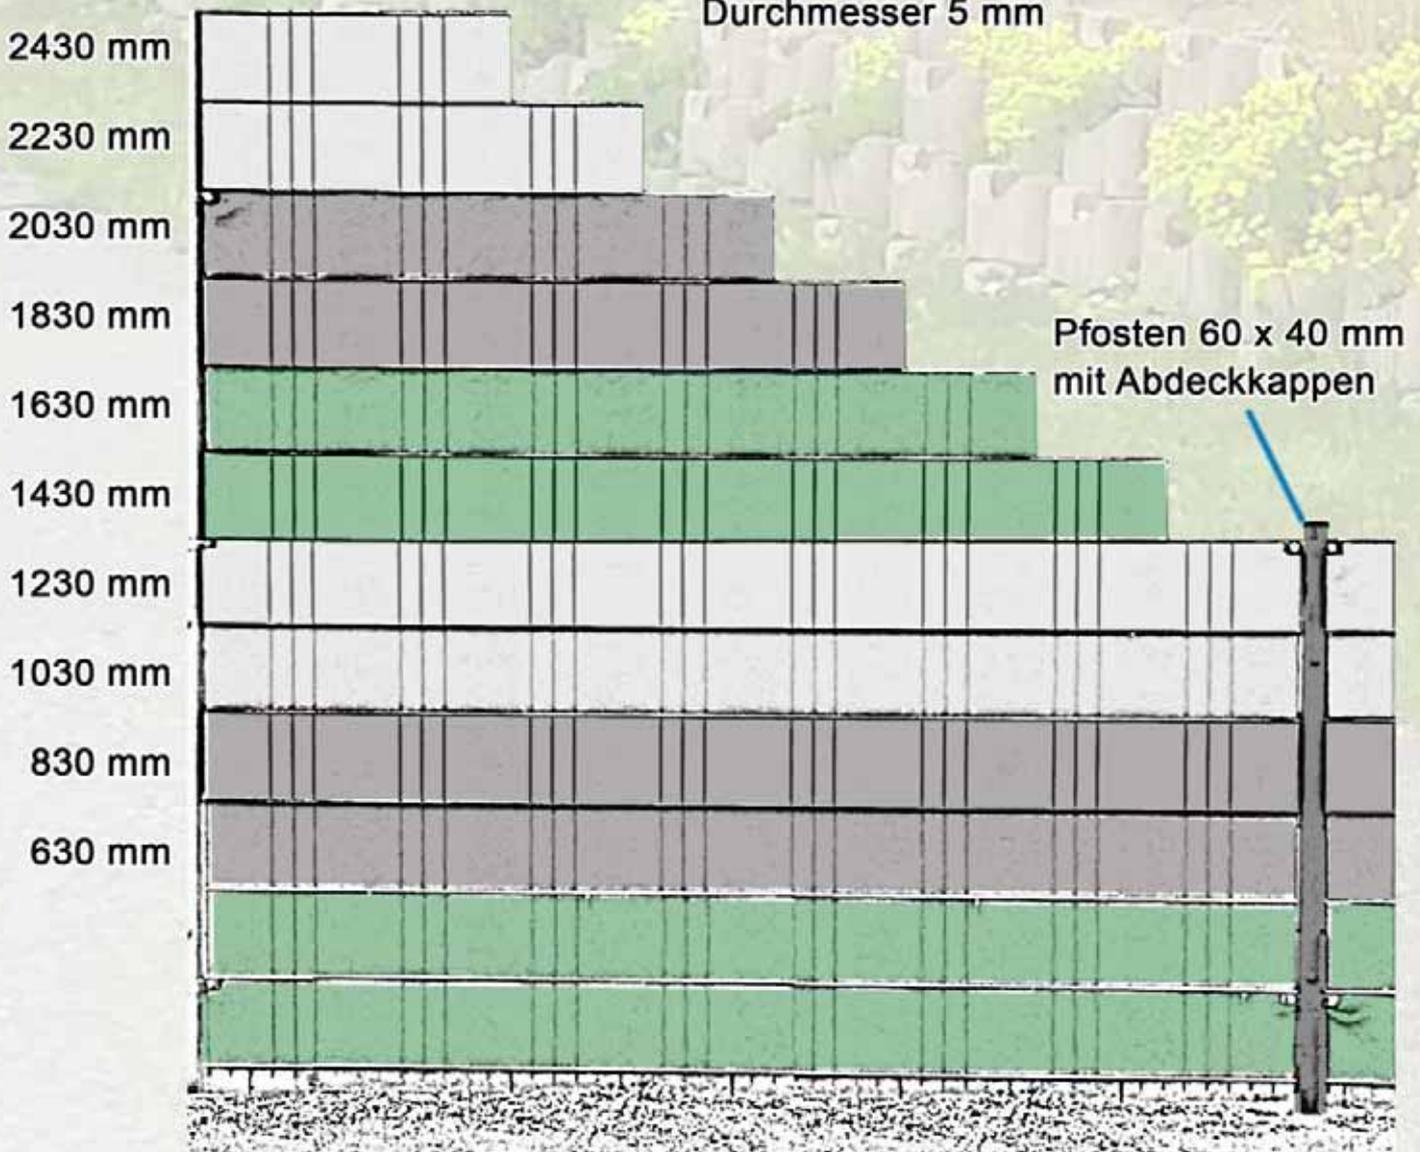

Tel. 0 42 54 / 50 80 3

# Drei-S

Gesellschaft m.b.H.



[office@drei-s-gmbh.at](mailto:office@drei-s-gmbh.at)

# Knickgittermatten

## aus Stahl

### Technische Daten

Material: Stahl verzinkt

Länge: 2500 mm


Höhe: 1030, 1230, 1530,  
1730, 2030, 2230,  
2430 mm

Matten, Pfosten und Schellen sind  
feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
in den Farben:

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 6005 Moosgrün

(Sonderfarben möglich)

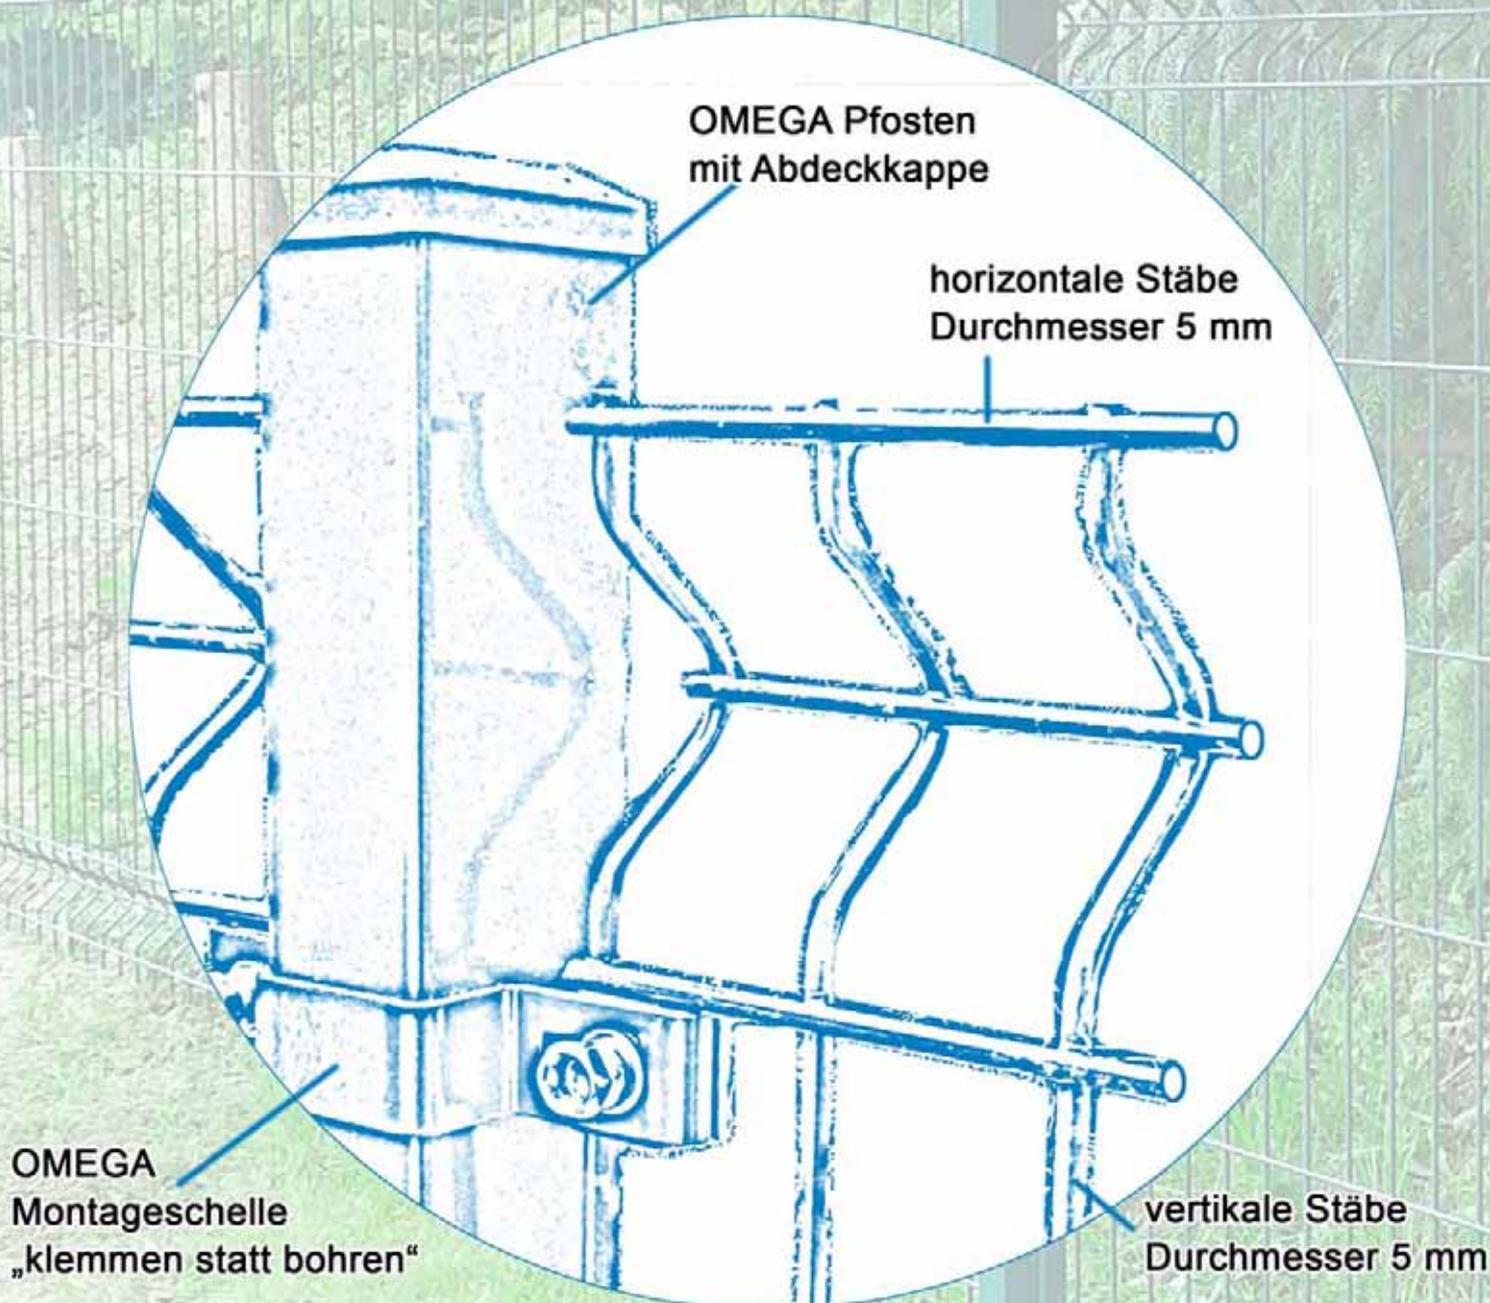

Tel. 0 42 54 / 50 80 3

# Drei-S

Gesellschaft m.b.H.



[office@drei-s-gmbh.at](mailto:office@drei-s-gmbh.at)

# Zubehör Doppelstab- und Knickgittermatten

## Montageschellen

- aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- zweiteilig, rechteckig
- rostfreie Verschraubung
- Kunststoffschutz für Matte



## Pfosten mit Dübelplatte

- aufgeschweißte Dübelplatte
- 2- und 4-Loch-Ausführung
- wasser- und kälteunempfindlich
- Montage mit Klebeanker

## Sockelbretter

- aus Beton
- Abmessungen 200x40 mm
- Länge 2500 mm
- Halter auf Pfosten geschraubt



## Sichtschutz

- nur für Doppelstabgittermatten
- UV-beständige PVC Plane mit Gewebeeinlage
- Rollenware á 60 lfm
- Hellgrau, Dunkelgrau, Grün



## **Drei-S Gesellschaft mbH**

**Parkweg 2**

**9583 Faak am See**

**Tel. 0 42 54 / 50 80 3**

**Fax. 0 42 54 / 50 80 39**

**office@drei-s-gmbh.at**

**www.drei-s-gmbh.at**

